

Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem

SYSTEM 2000

Ciśnienie robocze: do PN 16

Nr 0400

Materiał:

Kołnierz i pierścień dociskowy:
żeliwo sferoidalne, epoksydowane

Uszczelka wargowa:
elastomer (dopuszczony do
kontaktu z wodą pitną),

Uszczelka płaska: elastomer
(dopuszczony do kontaktu
z wodą pitną)
Zacisk: mosiądz (Ms 58)
(od DN 300 Rg7)

Śruby z łbem sześciokątnym: A2

Kołnierze wymiarowane
zgodnie z EN 1092-2



Uszczelka płaska jest zintegrowana z kołnierzem.
Zabezpieczenie przed przesunięciem działa niezależnie
od uszczelnienia rury i uzyskuje się za pomocą pierścienia
dociskowego.

Montaż:

1. Skręcić kołnierz z przeciwkołnierzem
2. Zukosować rurę pod kątem około 30°; zwilżoną końcówkę rury wsunąć do wyczuwalnego oporu
3. Śruby zabezpieczające przed przesunięciem dokręcić na krzyż do ścisłego przylegania łoża korpusu dociskowego

Kołnierz specjalny dwukomorowy

Ciśnienie robocze:
do PN 16

Nr 5600 równy
Nr 5630 zredukowany
z pierścieniem redukcyjnym

Materiał:

Kołnierz epoksydowany:
patrz tabela

Pierścień uszczelniający:
elastomer (dopuszczony
do kontaktu z wodą pitną)



Montaż: obciąć końcówkę rury pod kątem prostym,
nie ukosować – nasunąć kołnierz – naciągnąć pierścień
uszczelniający na **suchą** rurę.

do rur PVC wg EN 1452-2, DIN 8061/8062

Wykonanie standardowe: owiercenie PN 10 - EN 1092-2


Kołnierz DN	Rura Ømm	Kołnierz specjalny SYSTEM 2000 Nr kat. 0400		Kołnierz dwukomorowy			
				równy Nr kat. 5600		zreduk. Nr kat. 5630	
50	63	●	S	●	G		
60	63	●	S				
60	75	●	S				
65	63	●	S				
65	75			●	G		
80	75	●	S			●	G
80	90	●	S	●	G		
100	90	●	S				
100	110	●	S	●	G		
100	125	●	S				
125	110	●	S				
125	125	●	S	●	G		
125	140	●	S	●	G		
150	110					●	G
150	140	●	S			●	G
150	160	●	S	●	G		
150	180	●	S				
200	200	●	S *	●	S *		
200	225	●	S *	●	S *		
250	250	●	S *				
250	280	●	S *	●	S *		
300	315	●	S *	●	S *		
300	355	●	S *				
400	400	●	S *	●	S *		
400	450	●	S *				

Objaśnienie oznaczeń:

* dostępne także do PN 16
S z żeliwa sferoidalnego
G z żeliwa szarego

Połączenia kołnierzowe do rur PVC

Nr 5600

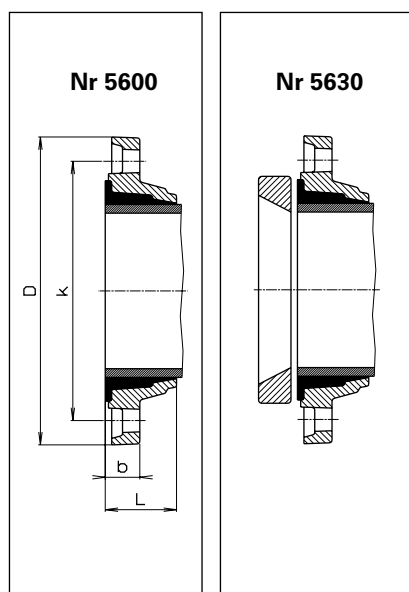


Kołnierz DN	Rura Ø mm	D	k	b	~ L (zmontow.)	Śruby		Masa kg
						Ilość	Gwint	
50	63	165	125	24	54	4	M 16	2,0
60	75	175	135	24	54	4	M 16	2,6
80	90	200	160	25	60	8	M 16	3,2
100	110	220	180	26	62	8	M 16	4,1
125	125	250	210	28	66	8	M 16	5,8
125	140	250	210	28	66	8	M 16	5,0
150	160	285	240	29	66	8	M 20	6,7
200	200	340	295	31	93	8	M 20	9,4
200	225	340	295	24	92	8	M 20	7,9
250	280	400	350	32	114	12	M 20	15,5
300	315	445	400	33	117	12	M 20	15,8
400	400	565	515	33	134	16	M 24	27,0

Nr 5630

Kołnierz DN	Rura Ø mm	D	k	b*	~ L*	Śruby		Masa kg
						Ilość	Gwint	
80	75	200	160	50	78	8	M 16	5,1
150	110	285	240	62	94	8	M 20	12,0
150	140	285	240	63	97	8	M 20	8,5

* wraz z pierścieniem redukcyjnym

Nr 0400

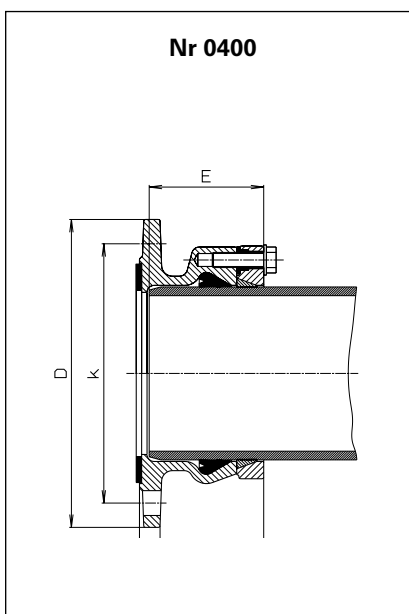

Kołnierz DN	Rura Ø mm	D	k	E	b	~ L	Śruby		Masa kg
							Ilość	Gwint	
50	63	165	125	80	19	90	4	M 16	3,6
60	63	175	135	80	19	90	4	M 16	3,8
60	75	175	135	82	19	92	4	M 16	4,0
65	63	185	145	80	19	90	4	M 16	4,3
65	75	185	145	82	19	92	4	M 16	4,3
80	75	200	160	82	19	92	8	M 16	5,0
80	90	200	160	85	19	95	8	M 16	5,5
100	90	220	180	85	19	95	8	M 16	6,8
100	110	220	180	85	19	95	8	M 16	6,2
100	125	220	180	87	19	97	8	M 16	7,0
125	110	250	210	85	19	95	8	M 16	7,8
125	125	250	210	87	19	97	8	M 16	8,2
125	140	250	210	93	19	103	8	M 16	8,5
150	140	285	240	93	19	103	8	M 16	11,3
150	160	285	240	105	19	115	8	M 20	10,5
150	180	285	240	115	19	125	8	M 20	11,6
200	200	340	295	125	20	135	8	M 20	18,0
200	225	340	295	128	20	138	8	M 20	16,0
250	250	400	350	145	22	155	12	M 20	22,0
250	280	400	350	148	22	158	12	M 20	29,0
300	315	455	400	174	25	184	12	M 20	44,0
300	355	455	400	237	25	277	12	M 20	61,0
400	400	565	515	230	25	242	16	M 24	97,0
400	450	565	515	260	25	302	16	M 24	81,0